

# ArteVino

プレステージワインセラー「アルテビノ」

C A T A L O G U E

Wine cabinets, storage solutions





## リーディングブランドになって四半世紀

ワインを愛することで、豊かで快適な生活、アートを生み出してきました。そこには、その土地の伝統やルールに強い愛着があることを示しています。ワインは、私たちの財産の一部であり、人と人々がワインを囲み一緒に知り、交友を深め、喜びを与えてくれます。私たちはこのワインへの想いをとても大事にしています。1996年に生まれたアルテビノは、プレステージワインセラーに特化したフランスのブランドです。フランス独特のデザインと製法に特長があります。アルテビノは、市場で圧倒的なシェアを誇り、革新的かつモダンなデザインにより、アートとして位置づけた製品を創造し、リーディングブランドとして評価されています。


### ■アルテビノの特徴

1. **ワインの本場“フランス製”**  
スタイリッシュなデザイン。インテリアとしても最適。
2. **抜群の収納力**  
ボトル1本当コストがリーズナブルで効率的な収納。
3. **高級ユニバーサル木製棚**  
高級ブナ材を使用。機能的で引き出し易い多用途棚。
4. **環境に優しい省エネ仕様**  
75W (OPシリーズの場合) の低消費電力を実現。壁面を厚くして、断熱効果をアップ。
5. **充実の機能**  
ヒーター、自動霜取り機能、デジタル温度表示など多彩な機能を搭載。



### 新構造

(ガラス扉)

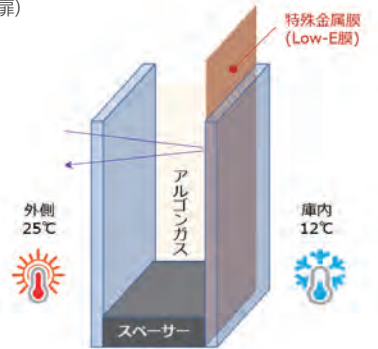

#### ■アルゴンガス入り二重扉を採用


新しいタイプの扉を採用することでエネルギー効率を高めました。また結露がし難くなり、UVカットも強化しました。

#### ■断熱を強化

断熱を従来品から大幅UP。壁厚60mmと外気温の影響が少なく高温の日本の夏にも対応しています。



■フランス生まれのprestigeセラー

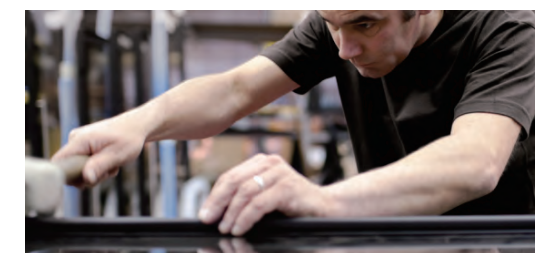

フランス国内トップの老舗ワインセラーメーカー

アルテビノのワインセラーは、フランスの工場で専門の職人が丁寧に作り上げ、フランス国内でも大型(100本以上収納可能な)ワインセラーとして高い評価があります。



## 空間の雰囲気大切にインテリア調のデザイン

アルテビノのワインセラーは、シンプルなデザインです。木目を基調とした標準扉と、スタイリッシュなガラス扉の二種類があります。またインテリアとして空間の演出にも最適です。そして、庫内もシンプルで使いやすく頑丈な設計となっています。



# 素朴で使いやすいワインセラー

ワインセラーをお選びになる際、何を基準にされていますか？  
メーカー、機種等が多すぎてお悩みの方は、収納力のあるシンプルなデザインのアルテビノをお選びください。  
このワインセラーならワインを熟成・保管するのに適し、〈育てる楽しさ〉を感じていただけます。

## 業界トップクラスの収納力

約230本のワインを収納できるセラー（OGシリーズの場合）



増え続けるワインの為に、もう1台セラーを購入されるなら、アルテビノが最適です。最大230本も収納でき、専用ラックを追加すれば、ワインを整理し、保存・熟成できます。

## 整理が簡単 万能ユニバーサル棚。

アルテビノの棚は一種類だけ。  
一種類の棚が3つの機能を果たします。



機能1 保管用として\*



機能2 サービス用として（引出可能）

※ブナ材使用で棚1枚あたり105kgの重量に耐えます。




機能3 ディスプレイ用として



ラベルホルダー付

## ブルゴーニュボトルにも対応。

ボルドー、ブルゴーニュ、シャンパーニュ、アルザスなど  
様々なタイプのボトルに対応しています。

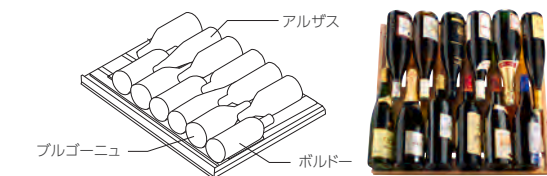

棚間ピッチを細かく変更可能です。




キャビネット本体は変形しにくいメタルフレームを使用


# 業界トップクラスの高機能

ワインを熟成させるためには特殊な条件が必要であり、現代社会ではその条件を満たすことが難しいことをワイン愛好家は知っています。アルテビノは、ワインを適切に熟成させるためのすべての条件を兼ね備えたワインセラーです。自然の地下カーブのように理想通りに貯蔵できる条件をご自宅を満たすことができます。しかも、大変コンパクトなスペースで。右ページの情報を確認していただければ、アルテビノがワインを保管・熟成させるのに最適であることをご理解いただけると思います。

## ■アルテビノの特徴



大収納量



ユニバーサル棚



低消費電力



メイド イン フランス



温度警告表示



低騒音



自動霜取り機能




ヒーター機能


## ■ワインセラーとしての基本機能




温度  
温度を一定に保つ



湿度  
適度な湿度を確保




空気  
空気を外から取り込み循環



振動  
防振ブロックで振動が少ない



遮光  
UVカットガラスで紫外線による劣化を防ぐ




品質・設計  
頑丈な造りで、使いやすい

## ■使いやすいコントロールパネル




## ■空気を循環させるシステム



このシステムで温度を調節するだけでなく、冷と温の空気を循環させ、適度な湿度を保つ事を実現しています。

## ■振動を防ぐ工夫



ワインを振動から守るために、特殊な低周波コンプレッサーを防音ブロックの上に設置しています。

収納本数とシーンによって選べるラインナップ




| 主な仕様                    | OP                                              | OVP                          | OM                           | OVM                            | OG                             | OVG                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 扉                       | 標準                                              | ガラス                          | 標準                           | ガラス                            | 標準                             | ガラス                             |
| 最大収納本数※1                | 98本(棚2枚の時)<br>62本(棚4枚の時)                        | 98本(棚2枚の時)<br>74本(棚5枚の時)     | 182本(棚3枚の時)<br>122本(棚9枚の時)   | 182本(棚3枚の時)<br>141本(棚10枚の時)    | 230本(棚4枚の時)<br>170本(棚13枚の時)    | 230本(棚4枚の時)<br>170本(棚13枚の時)     |
| 外観寸法(mm)                | W680×D700×H960                                  | W680×D690×H960               | W680×D700×H1,480             | W680×D690×H1,480               | W680×D700×H1,825               | W680×D690×H1,825                |
| 重量(kg)棚含む※2             | 約50kg(棚2枚の時)<br>約55kg(棚4枚の時)                    | 約57kg(棚2枚の時)<br>約65kg(棚5枚の時) | 約71kg(棚3枚の時)<br>約86kg(棚9枚の時) | 約82kg(棚3枚の時)<br>約100kg(棚10枚の時) | 約82kg(棚4枚の時)<br>約106kg(棚13枚の時) | 約114kg(棚4枚の時)<br>約138kg(棚13枚の時) |
| 電源<br>(定格電圧・周波数)        | AC100V 50/60Hz                                  |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 電動機の<br>定格消費電力          | 65W／75W                                         | 65W／75W                      | 70W／80W                      | 70W／80W                        | 75W／85W                        | 75W／85W                         |
| 電熱装置の<br>定格消費電力         | 45W                                             |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 定格電流                    | 1.5A                                            |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 標準棚附属※2                 | 2枚/4枚                                           | 2枚/5枚                        | 3枚/9枚                        | 3枚/10枚                         | 4枚/13枚                         | 4枚/13枚                          |
| 最大棚枚数                   | 4枚                                              | 5枚                           | 9枚                           | 10枚                            | 13枚                            | 13枚                             |
| 温度設定                    | 単温度 9℃～15℃                                      |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 使用環境温度                  | 約0℃～30℃                                         |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 断熱材                     | ウレタンフォーム(断熱発泡ガス:R1233zd)※3                      |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 冷媒R600a<br>(イソブタン)封入量※4 | 20g                                             |                              | 35g                          |                                | 45g                            |                                 |
| 電源コード長                  | 1.8m                                            |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 気候クラス                   | SN                                              |                              |                              |                                |                                |                                 |
| 共 通                     | 冷却方式:コンプレッサー方式、ヒーター機能、自動霜取り機能、デジタル温度表示、温度アラーム、鍵 |                              |                              |                                |                                |                                 |

カラーバリエーション


ガラス扉  
ノワール(黒色)

標準扉  
タバコ(茶色)


ウツド棚  
必要に応じて棚を  
追加していただく事が可能です。

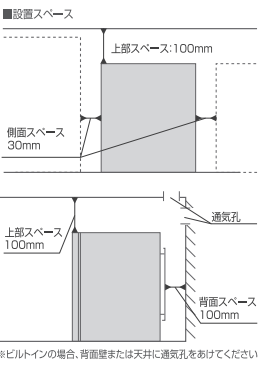

OP



OP02-TB(棚2枚)



OP04-TB(棚4枚)



OVP02(棚2枚／ガラス扉)




OVP05(棚5枚／ガラス扉)

OM




OM03-TB(棚3枚)



OVM03(棚3枚／ガラス扉)



OM09-TB(棚9枚)



OVM10(棚10枚／ガラス扉)


OG




OG04-TB(棚4枚)



OVG04(棚4枚／ガラス扉)



OG13-TB(棚13枚)



OVG13(棚13枚／ガラス扉)

※1 最大収容本数は、標準棚を入れた状態でボルドー積みした場合です。 ※2 品番によって異なります。詳しくは右記写真でご確認ください。

※3 R1233zdはGWP(地球温暖化係数)が極めて低く、非引火性の地球環境に優しいノンフロン冷媒です。

※4 本製品に使用している冷媒はノンフロン冷媒(イソブタン)ですが、可燃性があります。

仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

## SEAMLESS


Stainless Steel



|              |                 |        |                |
|--------------|-----------------|--------|----------------|
| 主な仕様         | VS50            | 温度設定   | 6~18℃          |
| 最大収納本数       | 50本※1           | 使用環境温度 | 16~32℃         |
| 外形寸法(mm)     | W595×D561×H820  | ヒーター   | 無              |
| 重量(棚含む)      | 48kg            | 庫内灯    | LED(白)         |
| 電源(定格電圧・周波数) | AC100V 50/60Hz  | 断熱発泡ガス | シクロペンタン※2      |
| 電動機の定格消費電力   | 140W            | 冷媒     | R600a(イソブタン)※3 |
| 定格電流         | 1.6A            | 冷媒封入量  | 35g            |
| 標準棚附属        | 4枚+1枚(最下部)      | 電源コード長 | 2m             |
| 最大棚枚数        | 5枚              | 気候クラス  | SN/N           |
| その他          | 冷却方式:コンプレッサー式 鍵 |        |                |

### 特徴

1. 前面吸排気で省スペース。ビルトインも可能
2. 最大 50 本収納 (ボルドーボトル換算)
3. 継ぎ目のない美しいステンレスフレーム
4. 様々な内装にマッチするシンプルデザイン
5. スムーズな取り出しが可能なスライド棚
6. UV カットガラスで紫外線をシャットアウト

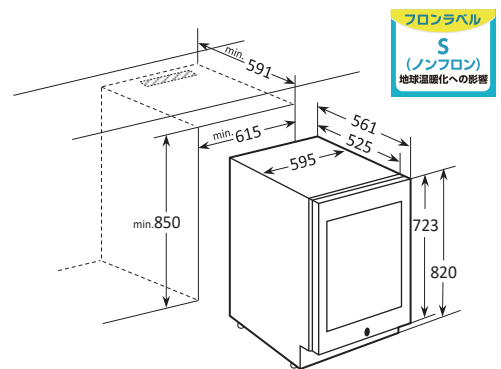

- ※1 最大収納本数は、ボルドータイプのボトルを収納した場合です。
- ※2 シクロペンタンはGWP(地球温暖化係数)が極めて低く、地球環境に優しいノンフロン冷媒ですが、引火性があります。
- ※3 本製品に使用している冷媒はノンフロン冷媒(イソブタン)ですが、可燃性があります。
- 仕様の一部は改良のため予告なしに変更する場合がありますので、ご了承ください。

推奨設置スペース:側面、背面、上部各50mm以上  
限界設置スペース:側面各10mm、背面・上部30mm  
※できるだけ十分なスペースを確保をお願いします。  
※背面、天面、側面いずれかに通気口を設けてください。

### ■フロンラベルについて



R600a使用機種ラベル



シクロペンタン使用機種ラベル



R1233zd使用機種ラベル

#### 冷媒

このフロンラベルはフロン排出抑制法に基づく指定製品に使用されている冷媒の環境影響度について、定められた目標値への達成度を表示しています。製品を選択するときのご参考にしてください。

#### 断熱材

このラベルはJIS Z 7161に基づいて、フロン類またはフロン類代替物質を使用する製品のうち、フロン類の排出の抑制を推進することが技術的に可能なものとして定められた製品の、環境影響度の目標値に対する達成度を表示しています。

断熱材の環境影響度、目標年度、使用ガスの地球温暖化係数については図表をご参照ください。

■ワインセラーをお探しなら

■お取扱店

ArteVino  
〈アルテビノ総輸入元〉

VINTEC  
〈ヴァンテック総輸入元〉

TECHNICAL INNOVATION  
**Z-MAX** TEL.03-5408-9610

株式会社 ジーマックス 〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目11-9 アドビル4階 FAX.03-5408-9641

<https://winecellar.co.jp/artevino/>

いかなる場合においても、お客様が保管された庫内の物品(ワインなど)については補償はいたしかねます。  
運転状況や庫内温度には充分ご注意ください。